




Erwecke dein volles Spielpotenzial mit dem Fast IPS Panel Gaming-Monitor GB2470HSU Red Eagle

Verschaffe dir mit dem 23.8" (60.5 cm) GB2470HSU den Wettbewerbsvorteil, den du brauchst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit einer ultraschnellen MPRT von 0.2 ms und einer Bildwiederholffrequenz von 180Hz sorgt dieser Gaming-Monitor für ein flüssiges Gameplay. Dank Adaptive Sync kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder Schmiereffekte vergessen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit dem Black Tuner anzupassen, sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in schattigen Bereichen und die IPS-Panel-Technologie dazu garantiert eine hervorragende Bildqualität. Außerdem ist der Monitor mit einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß ausgestattet, mit dem Du den Monitor an deine Bedürfnisse anpassen kannst.

Erhältlich auch in Schwarz : [G-Master GB2470HSU-B6](#)

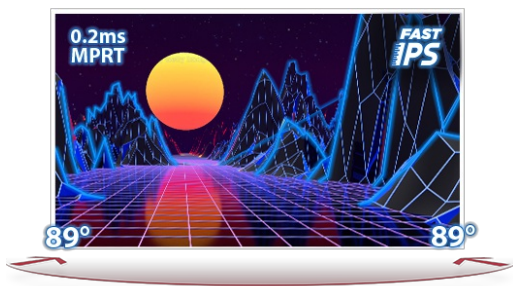

Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.2ms (MPRT) für bewegte Bilder.



180Hz & 0.2ms MPRT

Mit 180Hz Bildwiederholffrequenz und 0.2ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Bilddiagonale | 23.8", 60.5cm |
| Panel-Technologie | Fast IPS |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0.2ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 225kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Farbe | matt, weiß |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz |
| Extra | i-Style Colour |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Eingangswahl/ Exit, +/- Volumen, +/- i-style Color, Menü, Power |
| Einstellbare Parameter | Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, Gamma), Eingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzervoreinstellung), Bildanpassung (i-Style Farbe, X-Res Technologie, Scharf & Weich, HDMI Bereich, Direct Drive Modus, Videomodusanpassung), Sprache, Setup Menü (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Zeit, Öffnungslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), Anzeigeinformationen, Reset |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|----------------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten | Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |

| | |
|-----------------|-------------|
| VESA Halterung | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, USB, HDMI, DP |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 18W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|---|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 539.5 x 505 x 171mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 610 x 398 x 157mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 4.5kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 6.3kg |
| EAN code | 4948570123933 |

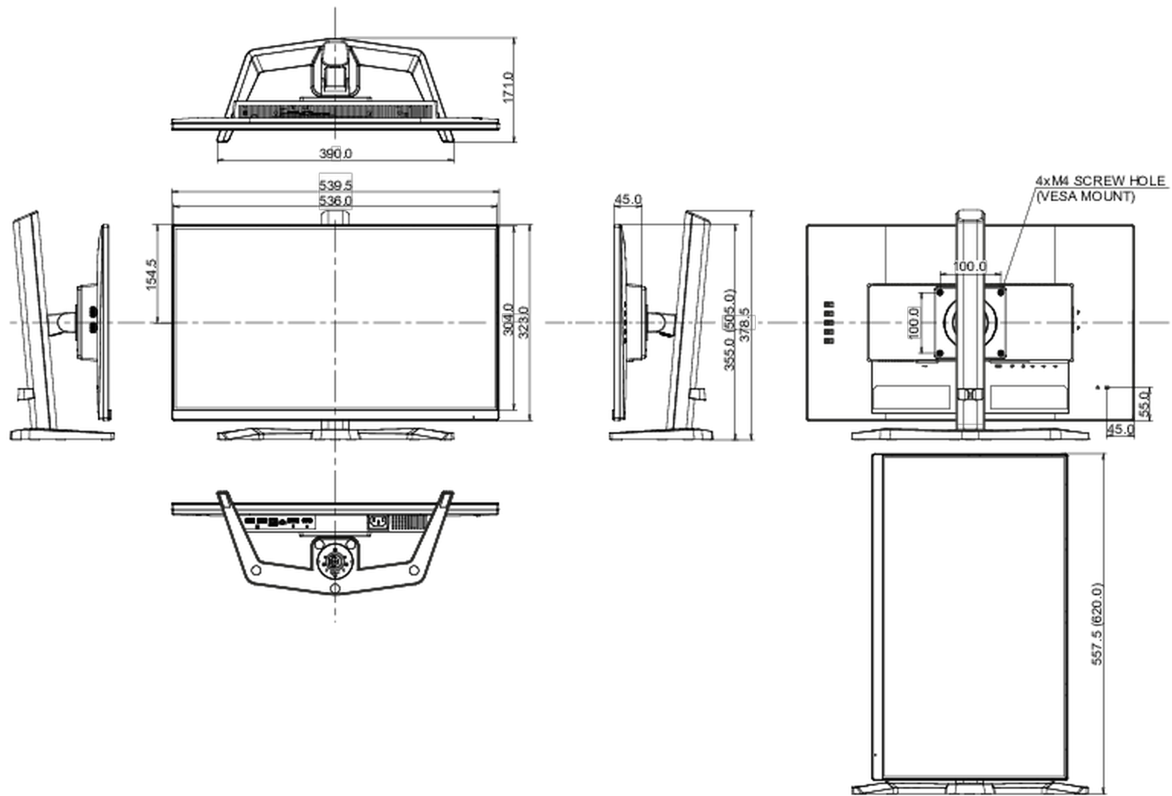

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED