


QM2-2P2G2T

Controller	Intel Ethernet Controller I225-LM
Anschluss	2 x M.2 2280 PCIe (Gen3 x2) NVMe-Steckplätze
PCIe und Lanes	PCIe Gen3 x4
Halterung	Low-Profile (Standard). Flache Low-Profile- und Full-Height-Halterungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (L x B x H)	152,65 × 68,9 × 20,6 mm
Formfaktor	Low-Profile
Kabel	RJ-45; über CAT-5e Klasse Kabel
Hinweis [NAS]	<p><u>Recommended models (please update your NAS to latest version)</u></p> <p>Note: The TS-x77 and TVS-x82(T) series only supports installing the QM2 in the System Zone PCIe slot (PCIe slot 1).</p> <p>Please check the <u>M.2 SSD compatibility list</u> and <u>QM2 Installation Guide</u></p>
Hinweis [PC]	<p>Hinweis:</p> <p>Windows-Geräte: Der Treiber für Intel I225LM ist erforderlich. <u>Klicken Sie hier, um den Intel Treiber herunterzuladen</u></p> <p>Linux: Unterstützt Linux Stable Kernel 4.20/5.x. Der Treiber für Intel I225LM wird benötigt. <u>Klicken Sie hier, um den Intel-Treiber herunterzuladen</u></p>

Architekturdiagramm

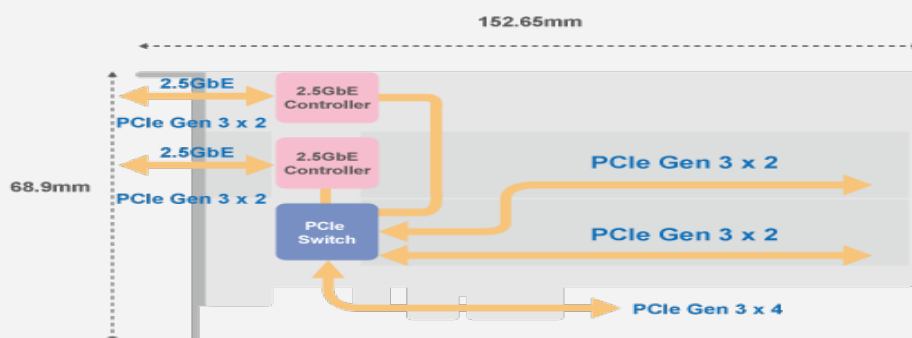

Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.